ПРОТОЧНИЙ ПАСТЕРИЗАТОР СОКУ ПС-100

ПС-100 – проточний пастеризатор соку продуктивністю 100 л/год. Сфера застосування – пакетування, бутилювання, капсулювання соків з використанням гарячого розливу. Встановлена потужність – 14 кВт/год.

У приймальній ємності (приймальна ємність без теплоізоляції, оскільки продукт у ній не нагрівається) міститься непастеризований сік. Насос подає сік з ємності до секції нагрівання, проходячи через яку він у потоці нагрівається до встановленої температури. Із секції нагрівання гарячий сік шлангом направляється для подальшої переробки (пакетування, бутилювання тощо).

- Об'єм приймальної ємності: 100 л;
- Встановлена потужність: 14 кВт/год;
- Температура продукту на виході: 80-90 °С;
- Габарити: Ш 1,8 х Д 1,1 х В 1,6 м.

Температура нагрівання підтримується автоматично шляхом вмикання-вимикання регулювальних нагрівачів.

Схема роботи пастеризатора соку ПС-100:

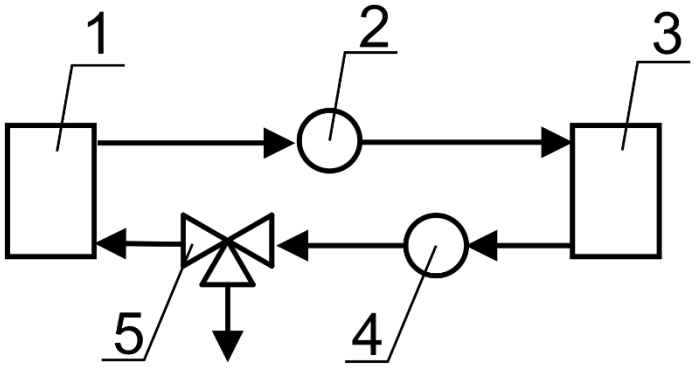

1. Ємність 100 л; 2. Насос; 3. Секція нагрівання; 4. Датчик температури; 5. Триходовий кран.

Ціна: актуальна ціна вказана за посиланням QR-коду

Термін поставки: 4 тижні

pasteurizer.ir@gmail.com | +380503257808 (WhatsApp,Viber,Telegram) | ФОП ФОМІН Р.Г.