

# ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МОЛОКА ПМ-50

на 50 л


Область применения подогревателей молока – выпойка телят. Подогреватель также можно использовать в качестве миксера для подготовки кормовой смеси из заменителя цельного молока (ЗЦМ).



Подогреватель молока ПМ-50 предназначен для подогрева молока перед выпойкой телят или для подготовки кормовой смеси из заменителя молока.

- объём ёмкости – 50 л;
- установленная мощность – 7 кВт/ч (секция нагрева 6 кВт/ч + насос 1 кВт/ч);
- подогрев молока с 4° до 40° ~ 20 мин;
- затраты электроэнергии на подогрев 50 л ~ 2,5 кВт;
- Ш 1,6 х Д 1,0 х В 1,3 м.

Схема работы подогревателя молока на 50 л ПМ-50

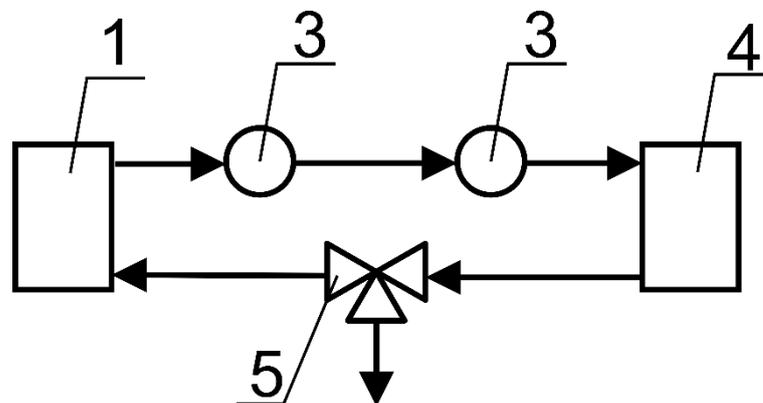

где

1. ёмкость 50 л;
2. молочный насос;
3. датчик температуры;
4. секция нагрева 6 кВт/ч;
5. трёхходовой кран.

**Срок изготовления: 3 недели.**

**Цена: 82 700 грн (без НДС, единый налог).**

Для заключения договора просьба передать реквизиты плательщика на e-mail:

[pasteurizer.ir@gmail.com](mailto:pasteurizer.ir@gmail.com)

Телефон для связи: +380503257808 (поддерживаются Viber и Telegram).